

Caja de conexiones RS-485

Descripción La

caja de conexiones RS-485 de Elpas es un accesorio de red fija de estado sólido de múltiples conexiones que proporciona a los instaladores una interfaz de energía/datos conveniente para vincular dispositivos BUS RS-485 de Elpas entre sí.

Cada caja contiene cuatro conectores modulares RJ-11 hembra que admiten cables de conexión de red Elpas (PN: 5-ERS02721 o 5-ERS02721-1) para la conexión sencilla de dispositivos BUS RS-485. El dispositivo también tiene dos conectores de bloque de 8 pines con conexión en bucle de 110 para permitir que varias cajas de conexiones RS-485 se conecten en una configuración de cableado en cadena mediante cableado Cat-5.

Además, la caja de conexiones RS-485 de Elpas contiene un bloque de terminales extraíble de dos posiciones para conectar a una fuente de alimentación de Elpas (PN: 5-ERS02601) o a cualquier fuente de alimentación de 16-28 V CC/2,5 A compatible para alimentar el BUS RS-485. La caja de conexiones también contiene un bloque de terminales de dos posiciones para la terminación de fin de línea RS-485 y un indicador LED verde de estado de encendido.

Construida en plástico de policarbonato blanco, la caja de conexiones RS-485 es arquitectónicamente atractiva y se puede montar fácilmente en superficies de paredes y techos sólidos o colocar fácilmente en techos falsos.

NOTA: Se incluye una resistencia de fin de línea de 100 ohmios.



Caja de conexiones RS-485 de Elpas


Características del producto

- ✓ Pequeño, arquitectónicamente atractivo
- ✓ Fabricado en plástico de policarbonato blanco
- ✓ Dos bloques de conexión a presión con interfaz RS-485
- ✓ Cuatro conectores de red RJ-11
- ✓ Construcción de estado sólido
- ✓ LED indicador de estado de encendido
- ✓ Certificación CE, FCC, IC

Especificaciones operativas	
Corriente total de paso	2,5 amperios
BUS RS-485	230 Kbit/seg
Interfaz troncal RS-485	Dos bloques de conexión a presión de ocho pines 110
Interfaces de dispositivos de bus RS-485	Cuatro conectores de red hembra RJ-11 (4P4C) (para datos RS-485 y 16-28 VCC)
Interfaz de potencia	Bloque de terminales extraíble de dos posiciones (para 16-28 VCC)
Terminación de fin de línea	Bloque de terminales de dos posiciones
Indicador LED verde	Al encender, las luces permanecen encendidas
Especificaciones generales	
Construcción	Plástico de policarbonato blanco
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	110 x 63 x 26 mm (4,3 x 2,5 x 1,0 pulgadas)
Peso	70 gramos/2,5 onzas
Entorno operativo	10 °C a 70 °C (14 °F a 159 °F) 20 % a 80 % sin condensación
Garantía	Garantía limitada de un año
Normas de cumplimiento	Certificación CE, FCC, IC pendiente

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diagrama de cableado ilustrativo: caja de conexiones RS-485

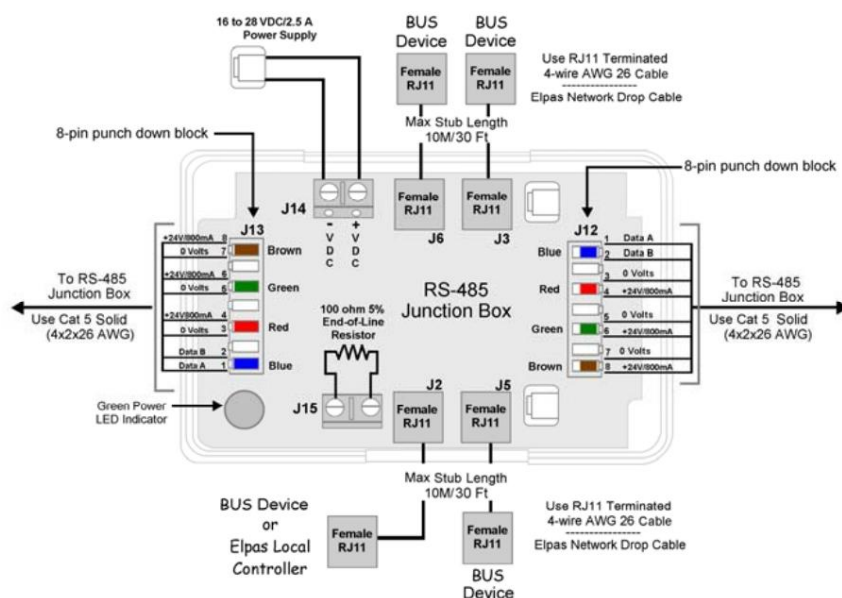

Ubicaciones de oficinas

Sede mundial de VT

Tel Aviv, Israel

Teléfono: +972-3-7681400

marketing@visonictech.com

Vermont Américas

Bloomfield, Connecticut (Estados Unidos)

Teléfono: 1-800-223-0020

vta_marketing@visonictech.com

VT Reino Unido

Beckenham Kent BR3 9BF Reino Unido
Teléfono: +44-870-730-0840

vtuk_marketing@visonictech.com

Visonic GmbH

D-40215 Düsseldorf, Alemania

Teléfono: +49-(0)-221-600-696-0

support@visonictech.de

Información de pedidos

Número de pieza	Descripción
5-JBA00485	Caja de conexiones RS-485, 4 puertos RJ11

Accesorios compatibles

Número de pieza	Descripción Cable de
5-ERS02721	caída de red, 2,5 metros/8,0 pies Cable de
5-ERS02721-1	caída de red, 5 metros/16,0 pies Fuente de
5-ERS02601	alimentación P-60, 24 V CC/2,5 A

Acerca de Visonic Technologies

Visonic Technologies (VT) es líder mundial en soluciones de seguridad y protección RFID/RTLS activas para la cambiante industria de la salud. VT ofrece herramientas de mitigación de riesgos listas para usar y personalizadas que mejoran la seguridad del paciente y del personal, reducen la pérdida de activos y los costos laborales, disminuyen los litigios por negligencia y facilitan el cumplimiento de las pautas de la industria.